

# DEF System DATENBLATT



Das GPI DEF-Pumpensystem ist in zwei Stromversorgungsoptionen erhältlich: 115V (AC) für stationäre Anwendungen und 12V (DC) für mobile Anwendungen.

## D08TS-115DA+T32+CK

**115V(AC)**

Spannung (Stromquelle)



### MEDIENBERÜHRTE MATERIALIEN (ALLE MODELLE)

Pumpengehäuse:	Nylon
Membrane:	TPU
Dichtungen:	EPDM
Motorwelle und Befestigungselemente:	Rostfreier Stahl

### TECHNISCHE DATEN (ALLE MODELLE)

Max. Durchflussmenge:	8 GPM   30 L/min	
Max. Durchflussdruck:	Bis zu 23 PSI (1,6 bar)	
Auf Meereshöhe bei 70° F (21.1° C)	Ansaugung Hub:	Bis zu 2,75 m (9 ft.)
	Entleerung Hub:	Bis zu 4,5 m (15 ft.)
Garantie:	Zwei Jahre auf Pumpe und Messgerät	

## D08TS-012DA+T32+CK

**12V(DC)**


Spannung (Stromquelle)



### FLÜSSIGKEITEN

Dieselabgasflüssigkeit (DEF)

### DEF SYSTEM MODELLNUMMERN

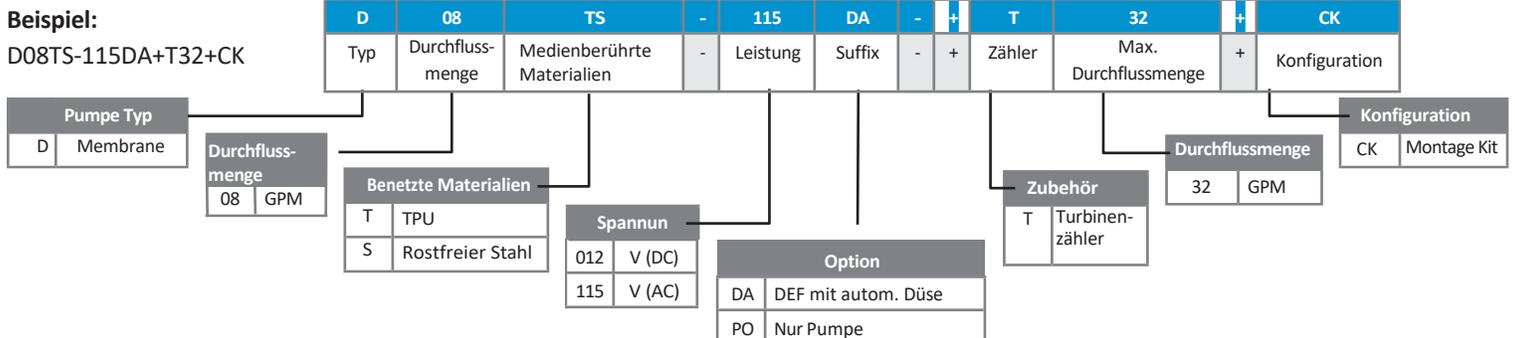


## SPEZIFIKATION (ALLE MODELLE)

Typ:	Oszillierende Membrane
Motor-Drehzahlen:	1750
Einschaltdauer:	20 min.

Betriebs-temperatur:	23° F bis 104° F (-5° C bis 40° C)
Einlass:	¾ Zoll. Schlauchbolzen
Auslass:	¾ Zoll. Schlauchbolzen
Montageart:	Anschraubblech

Abgabeschlauch:	6 m (20 ft.) x ¾ Zoll
Einlass-Schlauch:	2 m (6,5 ft.) x ¾ Zoll
Düse:	¾ Zoll. NPT-Eingang, automatische Absperrung, DEF

## D08TS-115DA+T32+CK

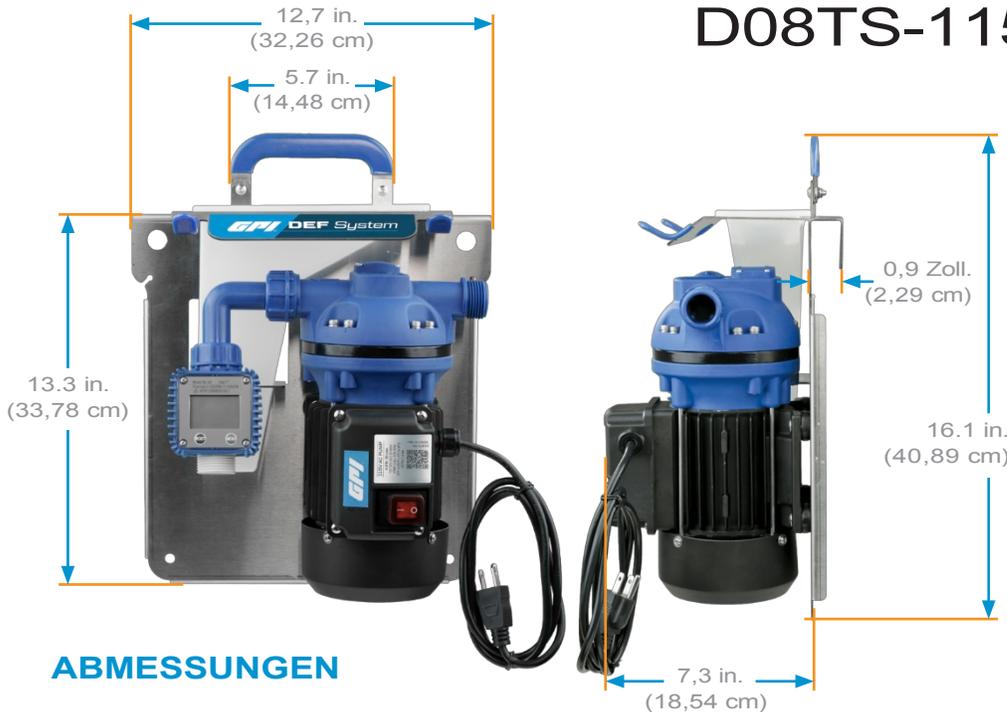


### ABMESSUNGEN

Art.-Nr.:	180010-03
Motor PS:	0.50
Spannung, Eingang:	<b>115V (AC) 50/60 Hz</b>
Ampere (Nennwert):	1.3
Motorschutz:	Thermischer Schutz mit Rückstellung
Netzkabel:	1,4 m (4,5 ft.), 18AWGx3C, Werkseitig installiert
Inhalt des Kartons:	115-Volt-DEF-Umfüllpumpe, DEF-Durchflussmesser, Edelstahlhalterung für IBC-Käfig, Automatikdüse aus Edelstahl, Einlassschlauch, Abgabeschlauch, Drehgelenk für Zapfpistole aus Edelstahl, Einlass- und Auslassfittings mit Schlauchanschlüssen, Schlauchschellen

Installations- und Sicherheitshinweise finden Sie im Benutzerhandbuch des Produkts.

## D08TS-012DA+T32+CK

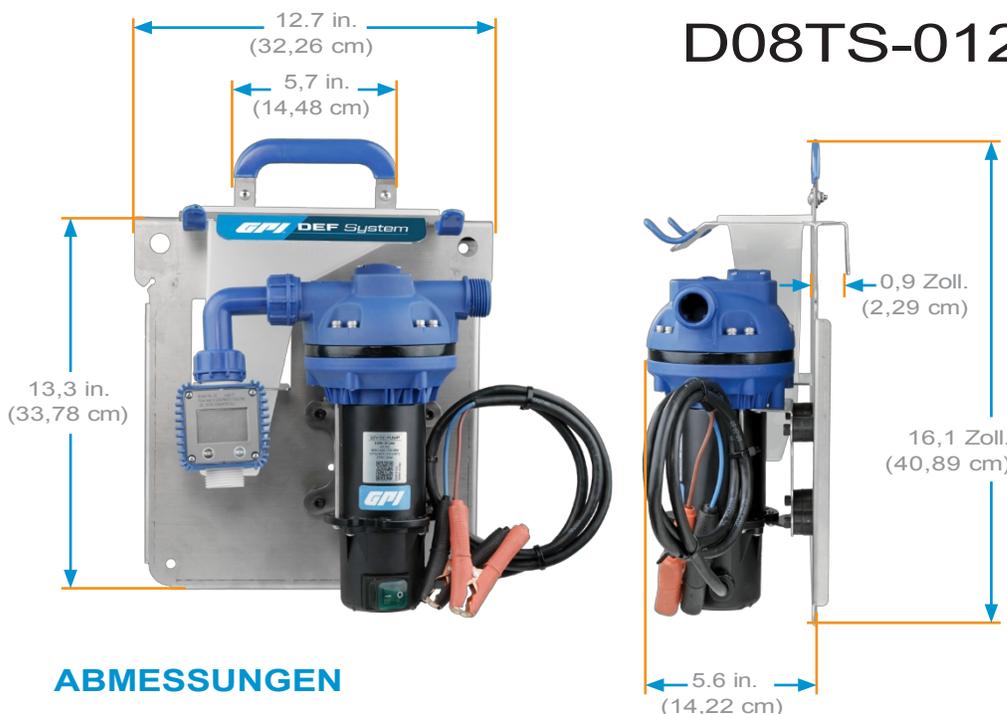

### ABMESSUNGEN

Teile-Nr.:	180012-03
Motor PS:	0.24
Spannung, Eingang:	<b>12V (DC)</b>
Ampere (Nennwert):	14.8
Motorschutz:	15-Minuten-Timer-Schaltung
Netzkabel:	1,4 m (4,5 ft.), 14AWGx2C, Werkseitig installiert
Inhalt des Pakets:	12-Volt-DEF-Umfüllpumpe, DEF-Durchflussmesser, Edelstahlhalterung für IBC-Käfig, Automatikdüse aus Edelstahl, Einlassschlauch, Abgabeschlauch, Drehgelenk für Düsenschlauch aus Edelstahl, Einlass- und Auslassfittings mit Schlauchanschluss, Schlauchschellen

Installations- und Sicherheitsanweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Produkts.